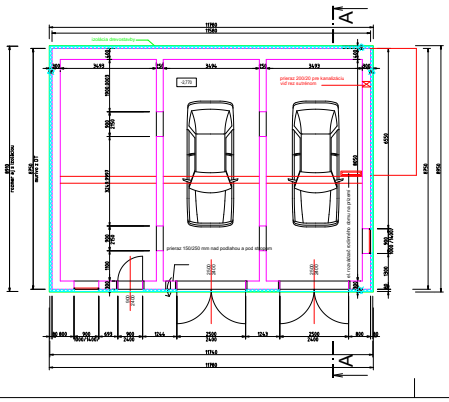

Legenda

Obvodové steny a vnútorné nosné priečky v suteréne sú murované z betónových debniacich tvárnic DT 25, DT 30 a DT 40, a výstužou a zálievkou betónom C 12/15 / B 15 /

tepelná izolácia styrodur 80 mm

Zodpovedný projektant	Ing. Jozef Kaniák
Investor	Daniel Remeň, Februárová ul. 1033/22, 958 01 Partizánske
Miesto stavby	Partizánske, k.ú. Malé Bielice, č. parcely 4917/37
Názov akcie	RODINNÝ DOM UNO 4i
Druh výkresu	Pôdorys suterénu / 1.PP /
Dátum	september 2020
Formát	
Účel	stavebné povolenie
Stupeň	projekt pre stavebné povolenie
Klasifikácia stavby	1110
Kótované v mm	
Mierka	1:50
Výkres číslo	3

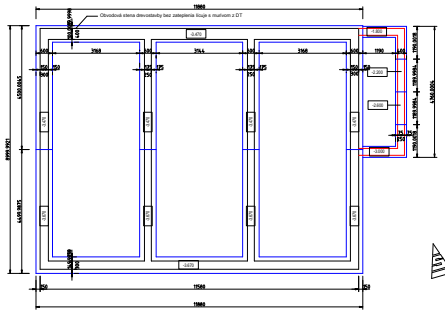

POZNÁMKY :

- PO UKONČENÍ VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ POSÚDIŤ ÚNOSNOSŤ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE S ÚTMAU PRI NEHOMOGÉNNOM ZÁKLADOVÝCH POMEROCH JE POTREBNÉ POSÚDIŤ ZÁKLADY A NAVRHNÚŤ ICH NA KONKRÉTNE ZÁKLADOVÉ POMERY.
- PRI ZISTENÍ HLADINY SPODNEJ VODY V ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE JE POTREBNÉ URÓBIŤ HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM A PREHODNOTIŤ SPÔSOB ZAKLADANIA
- PRED ZAČIATKOM BETÓNOVANIA ZÁKLADOV JE NUTNÉ VYZNAČIŤ MIESTA A VYHĎADAŤ OTVORY PRE PRECHOD KANALIZAČNÉHO POTRUBIA CSZ ZÁKLADOVÚ KONŠTRUKCIU.
- SKÚŠNE ZÁKRYPY ZAHĽBIŤ NA 0,15 MPa.
- TRIEDA BETÓNU ZÁKLADOV C12/15 /B 15/
- ZÁKLADOVÉ PÁSY Z VONKAJŠEJ STRANY OPATRIŤ TEPEL.IZOLÁCIOU Z EXTRUD.POLYSTYRÉNU
- AK SA VYKONAJÚ INŽINIERSKOGEOLOGICKÉHO PRIESKUMU POTVRDÍ VÝSKYT PLYNU RADÓN JE POTREBNÉ URÓBIŤ OPATRENIA ZAMEDZUJÚCE PRIENIKU PLYNU RADÓN DO BUDOVY V ZMYSLE STN 73 0601 OCHRANA STAVIEB PROTI RADÓNU Z PODLOŽÍA
- V ZÁKLADOVÝCH PÁSOCH UMIESTNIŤ ZÁKLADOVÝ UZEMŇOVAČ
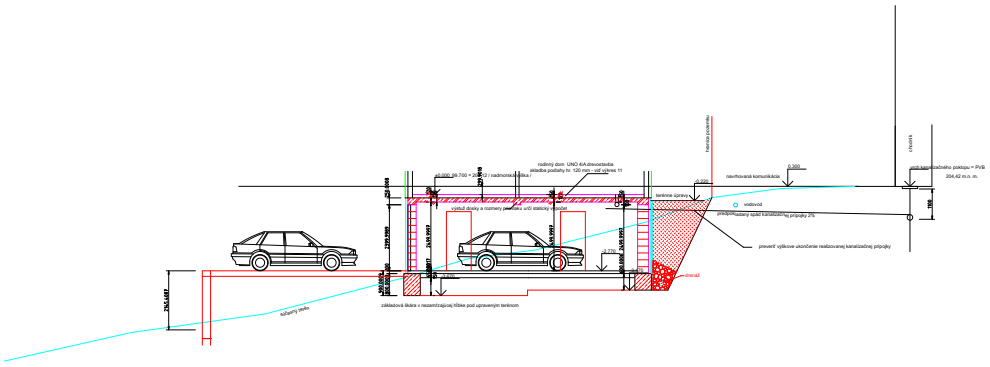
Zodpovedný projektant	Ing. Jozef Kaniák
Investor	Daniel Remeň, Februárová ul. 1033/22, 958 01 Partizánske
Miesto stavby	Partizánske, k.ú. Malé Bielice, č. parcely 4917/37
Názov akcie	RODINNÝ DOM UNO 4i
Druh výkresu	Pôdorys základov
Dátum	september 2020
Formát	
Účel	stavebné povolenie
Stupeň	projekt pre stavebné povolenie
Klasifikácia stavby	1110
Kótované v mm	
Mierka	1:50
Výkres číslo	2